

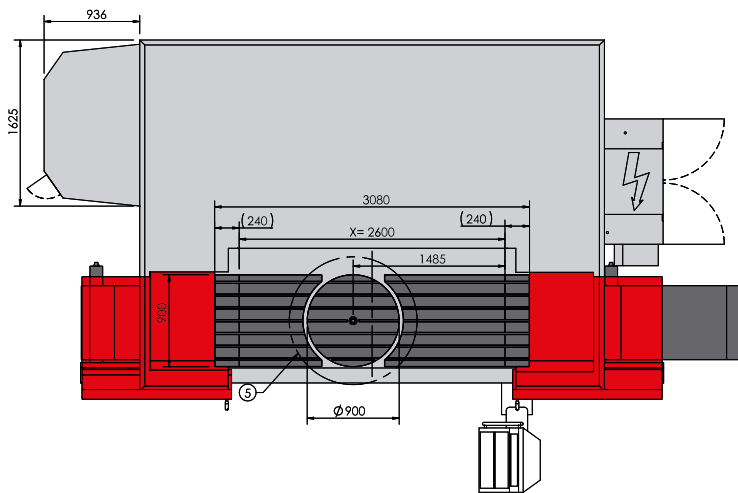


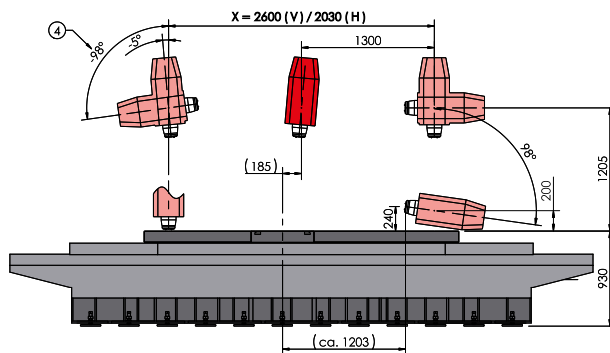

TILTENTA 9-2600.

- 1** Liefer-/Transporthöhe: 2960 mm [Delivery/transportation height: 2960 mm]
2 Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Operating access with doors open on both sides.]
3 Liefer-/Transportbreite: 3650 mm / 3520 mm optional [Delivery/transportation width: 3650 mm / 3520 mm optional]
4 Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range]
5 Störkreisdurchmesser: 1250 mm [Interference circle diameter: 1250 mm]
6 Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or move the traveling column to a secure area without risk of collision.]

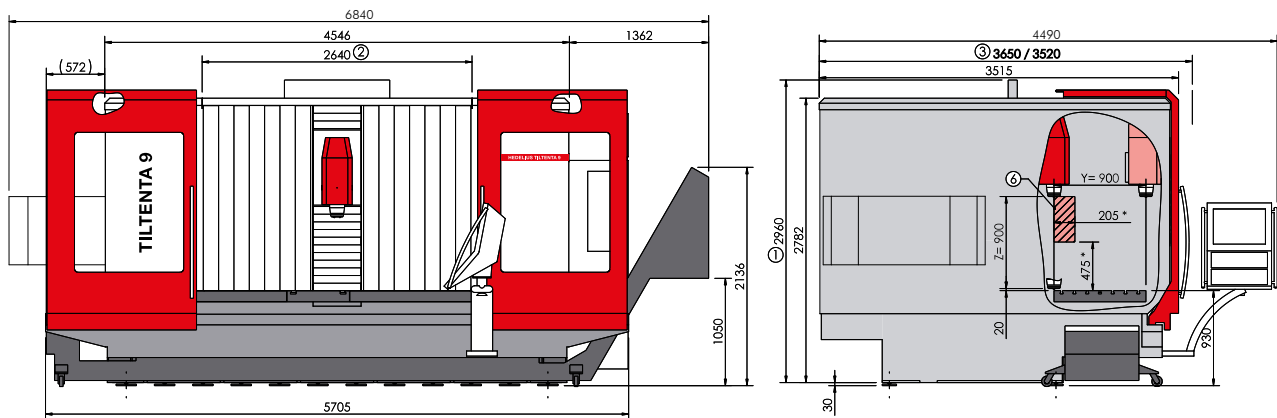

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.]

1 Liefer-/Transporthöhe: 2960 mm [Delivery/transportation height: 2960 mm] **2** Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Operating access with doors open on both sides.] **3** Liefer-/Transportbreite: 3650 mm/3520 mm optional [Delivery/transportation width: 3650 mm/3520 mm optional] **4** Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range] **5** Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or move the traveling column to a secure area without risk of collision.]

