TILTENTA 9-2600 EL.

1 Liefer-/Transporthöhe: 2960 mm [Delivery/transportation height: 2960 mm] **2** Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Operating access with doors open on both sides.] **3** Liefer-/Transportbreite: 3650 mm / 3520 mm optional [Delivery/transportation width: 3650 mm / 3520 mm optional] **4** Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range] **5** Störkreisdurchmesser: 1250 mm [Interference circle diameter: 1250 mm] **6** Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or move the traveling column to a secure area without risk of collision.] **7** Option: Emulsionsnebelabsaugung [Option: Emulsion mist collector] **8** Hauptabmaße der Seitenbeladeeinrichtung [Main dimensions of side loading device] **9** Höhe der Seitenbeladeeinrichtung [Height of the side loading device] **10** Maschinentischhöhe [Machine table height]

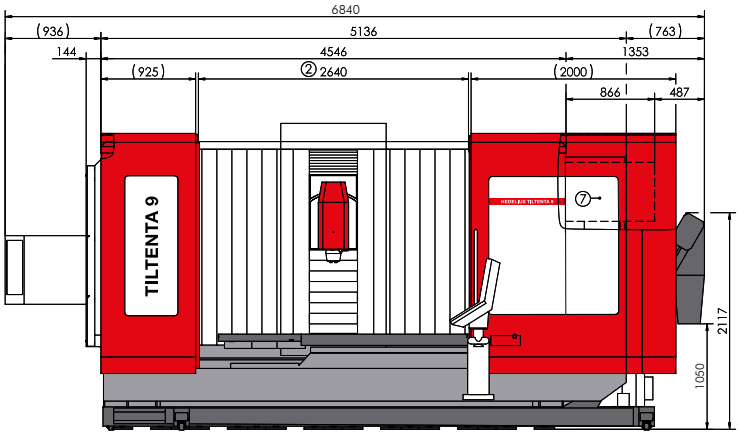

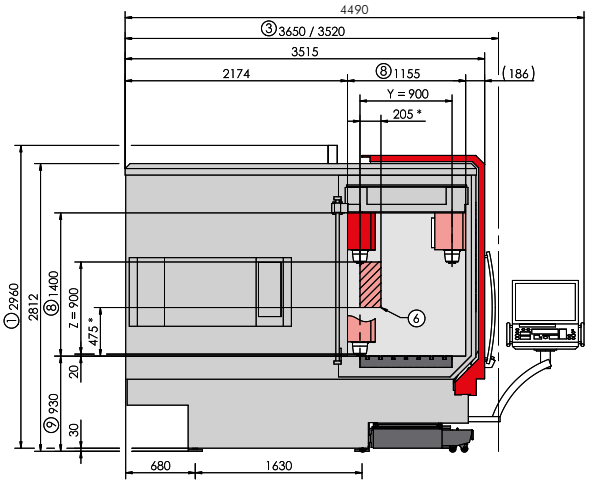

TILTENTA 9-2600 EL

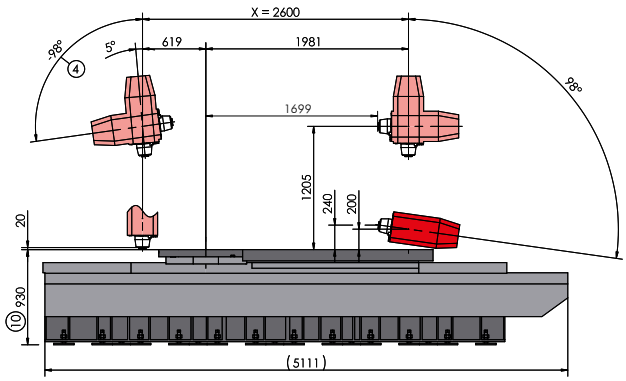

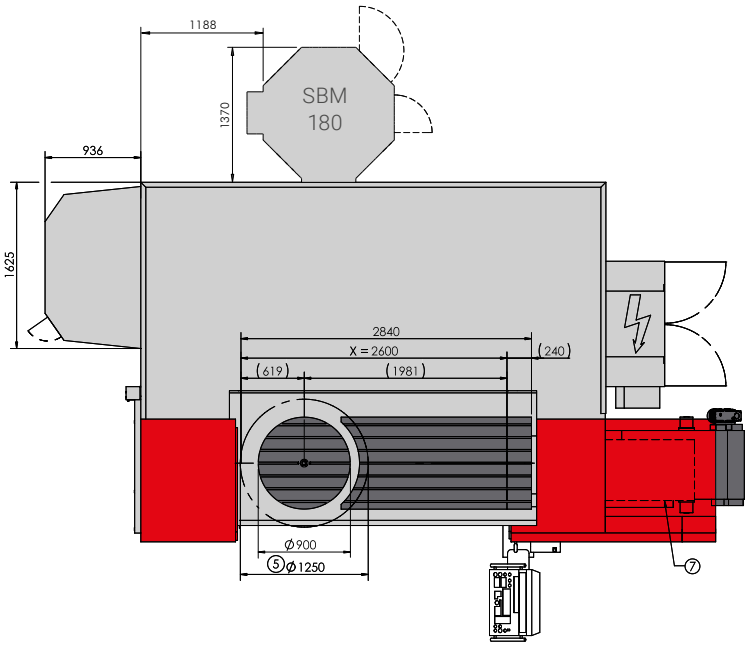

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.]