

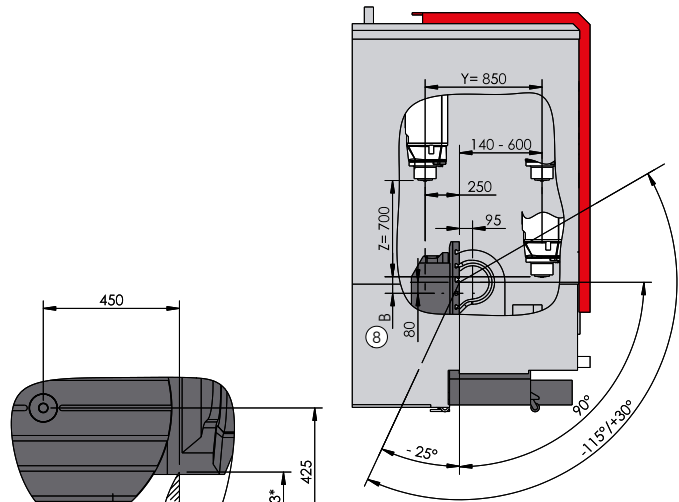
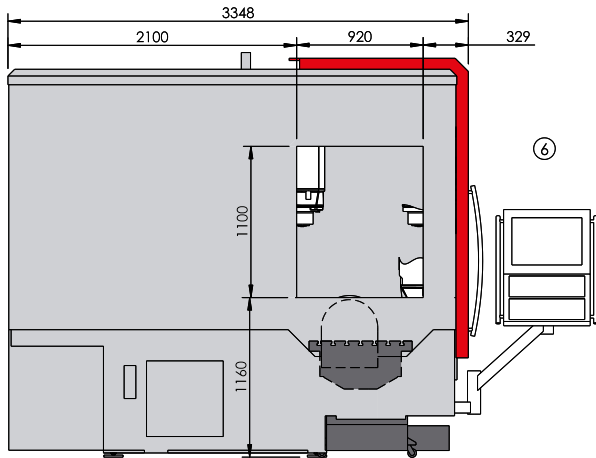
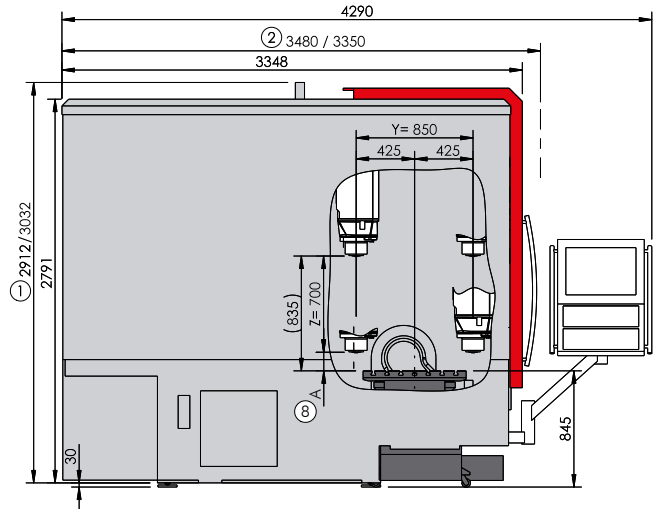


ACURA 85 EL.

1 Liefer-/Transporthöhe: 2912 mm [Delivery/transportation height: 2912 mm] mit Option Türautomatik: 3032 mm [With the automatic door option: 3032 mm] **2** Liefer-/Transportbreite: 3480 mm / optional 3350 mm [Delivery/transportation width: 3480 mm / optional 3350 mm] **3** Bedienöffnung bei geöffneter Tür [Operating access] **4** Bei geöffneter Tür [When the door is open] **5** Störkreisdurchmesser: 900 mm [Interference circle diameter: 900 mm] **6** Ansicht Seitenbeladeeinrichtung [View of side loading device] **7** Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung) [Tool change area (*values at maximum tool size)] **8** Abstand A = 135 mm / B = 120 mm (A = 75 mm / B = 60 mm bei Option RSA) [Distance A = 135 mm / B = 120 mm (A = 75 mm / B = 60 mm with RSA option)]

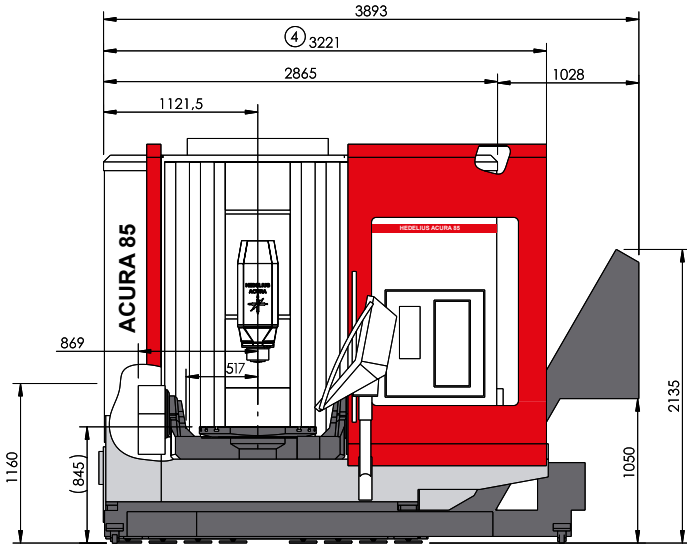

X (1 : 25)

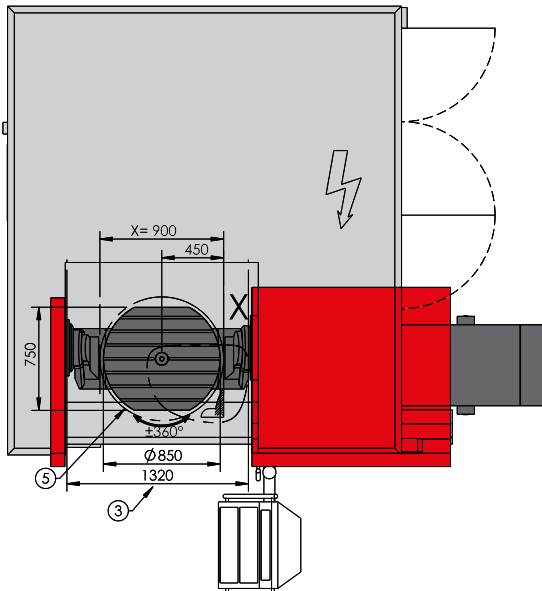

8 Typ	Standard	RSA**
Maß A	135 mm	75 mm
Maß B	120 mm	60 mm